


## FASCETTE PER CABLAGGI

### 765 EB

LVD 2014/35/EU

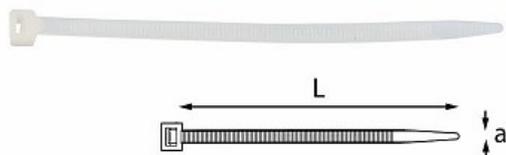

- Materiale: Poliammide 6.6
- Eccellente resistenza ai solventi aromatici, olii, grassi, prodotti petroliferi
- Buona resistenza agli elementi basici
- Limitata tenuta agli acidi
- Non resiste al fenolo ed ai solventi clorurati
- Confezione da 100 pezzi

Autoestinguenza	UL 94 - V2
Assorbimento umidità	2,7% - 2,8% (23°C - 50% R.H.)
Temperatura di installazione (°C)	-10°C ÷ 60°C
Temperatura di utilizzo (°C)	-10°C ÷ 85°C

### Dettagli famiglia

Codice	axL mm	Ø max	 Q.tà x conf.	Prezzo listino
U07650011	2,5x98	21	1	€ 2.45
U07650012	2,6x200	52	1	€ 4.00
U07650013	3,6x140	35	1	€ 3.60
U07650014	3,6x290	80	1	€ 7.60
U07650015	4,8x200	50	1	€ 6.30
U07650016	4,8x290	79	1	€ 11.00

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia  
Partita IVA e C.F.: 03225990138

**StanleyBlack&Decker**

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.  
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Codice	axL mm	Ø max	 Q.tà x conf.	Prezzo listino
U07650017	4,8x360	100	1	€ 13.70
U07650019	2,6x135	32	1	€ 3.35
U07650020	3,6x200	50	1	€ 5.55
U07650021	7,8x365	100	1	€ 28.70

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia  
Partita IVA e C.F.: 03225990138

**StanleyBlack&Decker**

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo  
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.  
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000