



280 TTX/SE8

Serie di chiavi a T per viti con impronta TORX®

TORX® cod. U02800686



DATI TECNICI

- ✓ Per viti con impronta TORX®
- ✓ Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- ✓ Esecuzione nichelata cromata con estremità brunate per garantire la precisione dimensionale ed il perfetto accoppiamento con la vite
- ✓ Resistenza alla torsione +30% rispetto alla Normativa ISO 2936
- ✓ Raggiunta la coppia di rottura, la chiave si deforma senza spezzarsi
- ✓ Misure: T6 – T7 – T8 – T9 – T10 – T15 – T20 – T25

NORMATIVE

- ✓ CAMCAR (per impronta TORX®)



280 TTX/SE8

Serie di chiavi a T per viti con impronta

TORX® cod. U02800686

DISEGNO

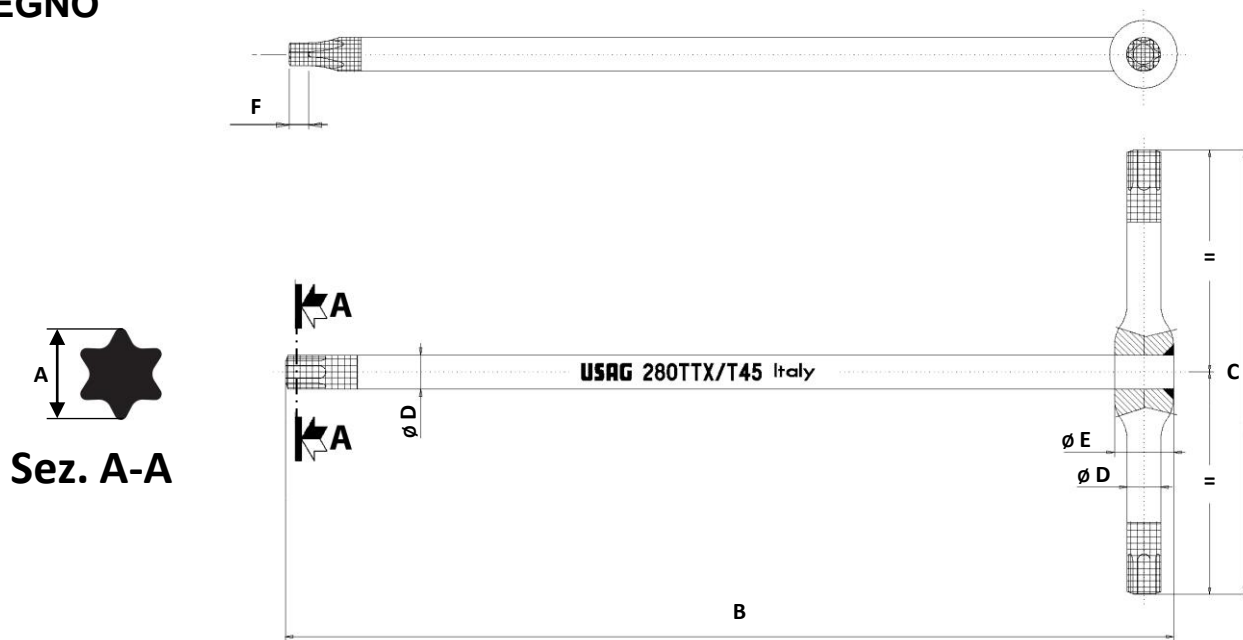


TABELLA DISEGNO

Codice	A misura	B	C	ØD	ØE	F*		Peso gr	Acciaio	Durezza HRC
						min	max			
U02800650	T6	125	62,5	4	8	1,52	2,32	20	58CrV4	55÷57
U02800651	T7					1,52	2,32	22		
U02800652	T8					1,78	2,57	20		
U02800653	T9					1,78	2,57	22		
U02800654	T10	150	75	4	8	2,03	2,83	25		
U02800655	T15					2,16	2,95	26		
U02800656	T20					2,29	3,08	27		
U02800657	T25					2,54	3,33	65		

* Zona cilindrica del profilo Torx®

Dimensioni in mm



280 TTX/SE8

Serie di chiavi a T per viti con impronta TORX® cod. U02800686

MATERIALI

Acciaio: 58CrV4

Cromatura: satinata

CONFEZIONAMENTO

- ✓ Scatola di cartone.
- ✓ Misure T6 – T7 – T8 – T9 – T10 – T15 – T20 – T25
- ✓ Peso: 240 gr



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England