



324 SH12

Serie di 12 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS® e a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® cod. U03240651



DATI TECNICI

- ✓ Punta zincata che garantisce un'elevata resistenza all'usura ed alla corrosione
- ✓ Lama in acciaio al Molibdeno Vanadio per le misure piccole e Cromo Silicio Vanadio per le misure grandi, in modo da garantire un'ottima resistenza alla flessione
- ✓ Impugnatura ergonomica tri-materiale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
- ✓ Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte
- ✓ Finitura lama: cromata con punta zincata
- ✓ Marcature al laser

NORMATIVE

- ✓ ISO 2380
- ✓ ISO 8764

VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=XHPIZ8zp8fA>

<https://www.youtube.com/watch?v=8a2TGT-4ge4>



324 SH12

Serie di 12 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS® e a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® cod. U03240651

DISEGNO

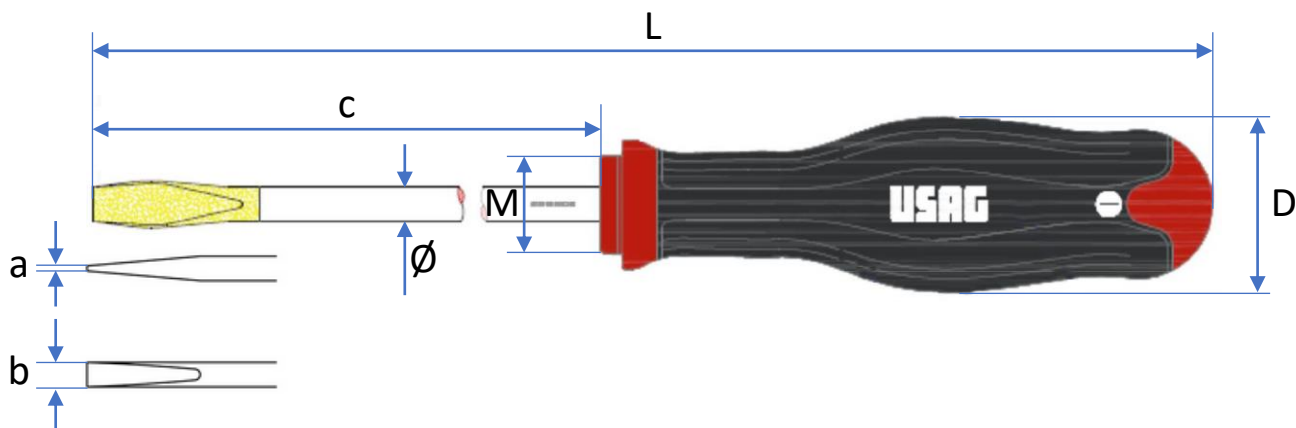


TABELLA DISEGNO GIRAVITI CONTENUTI

Codice	a	b	c	L	D	Ø	M		Peso gr	Materiale lama	Durezza lama HRC
U03240426	0,4	2,5	50	145	20	2,5	M0	10,5	20	73MoV5	55÷58
U03240401	0,5	3	75	170	20	3	M0	10,5	24	73MoV5	55÷58
U03240403	0,8	4	100	204	26	4	M1	14	48	73MoV5	55÷58
U03240407	1	5,5	125	236	30	5	M2	16	76	61CrSiV5	55÷58
U03240410	1,2	6.5	150	270	36	6	M3	20	120	61CrSiV5	55÷58

Dimensioni in mm

DISEGNO

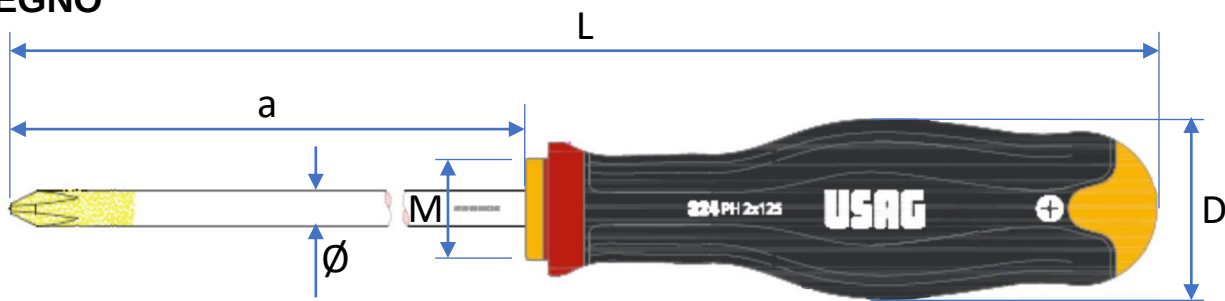


TABELLA DISEGNO GIRAVITI CONTENUTI

Codice	Misura	a	L	D	Ø	M		Peso gr	Material e lama	Durezza lama HRC
U03240439	PH 0	75	179	26	3	M1	14	40	73MoV5	55÷58
U03240440	PH 1	75	185	30	4,5	M2	16	67	73MoV5	55÷58
U03240442	PH 2	100	220	36	6	M3	20	115	73MoV5	55÷58

Dimensioni in mm



324 SH12
Serie di 12 giraviti per viti con intaglio e
impronta a croce PHILLIPS® e a croce
POZIDRIV® - SUPADRIV® cod. U03240651

DISEGNO

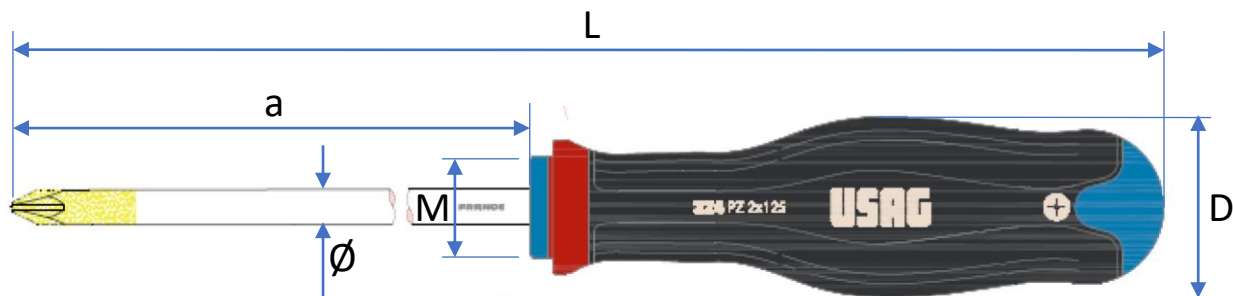


TABELLA DISEGNO GIRAVITI CONTENUTI

Codice	Misura	a	L	D	Ø	M		Peso gr	Material e lama	Durezza lama HRC
U03240457	PZ 1	75	210	30	4,5	M2	16	68	73MoV5	55÷58
U03240458	PZ 2	100	225	36	6	M3	20	115	73MoV5	55÷58

Dimensioni in mm

DISEGNO

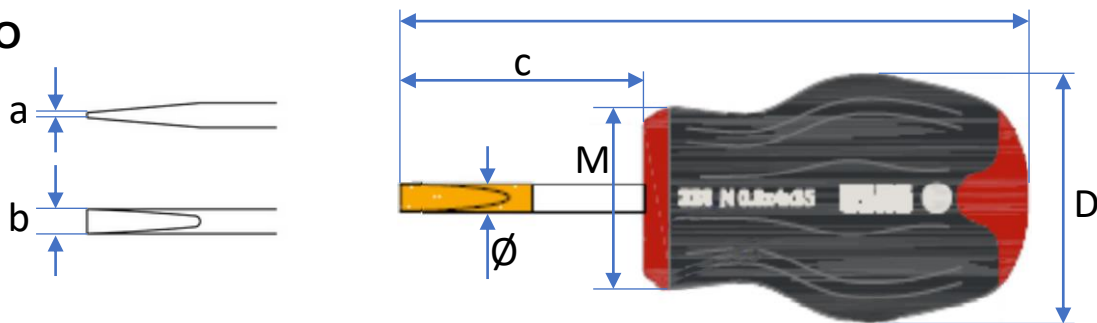


TABELLA DISEGNO GIRAVITI CONTENUTI

Codice	a	b	c	L	D	Ø	M		Peso gr	Materiale lama	Durezza lama HRC
U03240464	1	5,5	35	90	37	5,5	M1	14	50	61CrSiV5	55÷58

Dimensioni in mm



324 SH12

Serie di 12 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS® e a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® cod. U03240651

DISEGNO

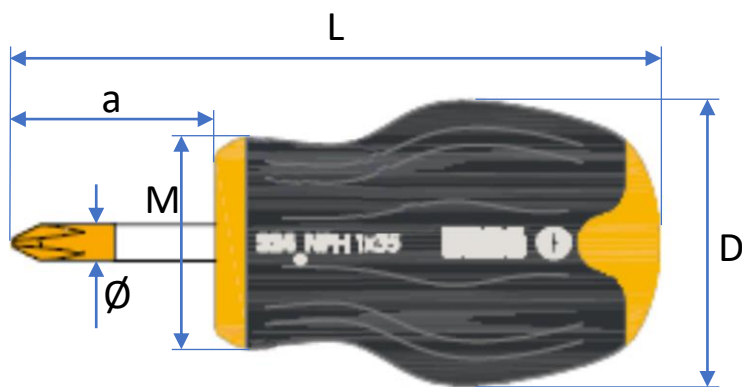


TABELLA DISEGNO GIRAVITI CONTENUTI

Codice	Misura	a	L	D	Ø	M		Peso gr	Material e lama	Durezza lama HRC
U03240469	PH 2	35	90	37	6	M2	16	55	73MoV5	55÷58

Dimensioni in mm

MATERIALI

Impugnatura:

Parte rigida colore rosso RAL 3020 Poliammide ad alta densità PA6 MOD CHOC

Parte rigida colore rosso RAL 3020 Poliammide PA6 MOD CHOC

Parte soft colore grigio RAL 7021 Poliuretano AVALON 75AE (durezza 75 Shore A)





324 SH12

Serie di 12 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS® e a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® cod. U03240651

MATERIALI

Impugnatura:

Parte rigida colore giallo RAL 1023 Poliammide ad alta densità PA6 MOD CHOC



Parte rigida colore rosso RAL 3020
Poliammide PA6 MOD CHOC

Parte soft colore grigio RAL 7021
Poliuretano AVALON 75AE (durezza 75 Shore A)

Parte rigida colore blu RAL 5015 Poliammide ad alta densità PA6 MOD CHOC



Parte rigida colore rosso RAL 3020
Poliammide PA6 MOD CHOC

Parte soft colore grigio RAL 7021
Poliuretano AVALON 75AE (durezza 75 Shore A)




324 SH12

Serie di 12 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS® e a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® cod. U03240651

MATERIALI


Impugnatura:

Parte rigida colore rosso RAL 3020 Poliammide ad alta densità PA6 MOD CHOC

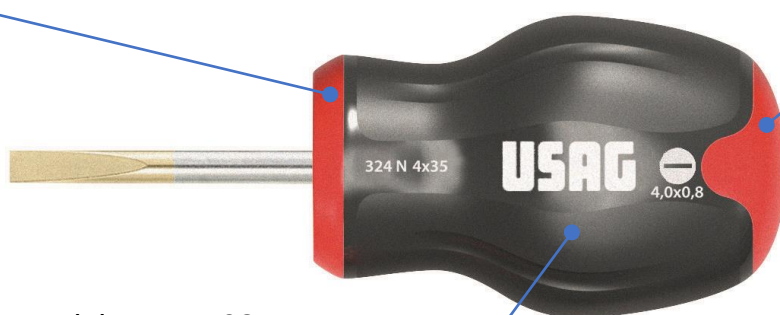

Parte soft colore grigio RAL 7021
Poliuretano AVALON 75AE (durezza 75 Shore A)

Parte rigida colore giallo RAL 1023 Poliammide ad alta densità PA6 MOD CHOC

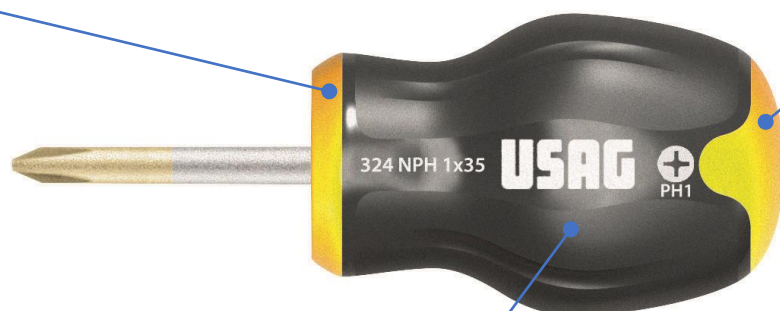

Parte soft colore grigio RAL 7021
Poliuretano AVALON 75AE (durezza 75 Shore A)



324 SH12

Serie di 12 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS® e a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® cod. U03240651

CONFEZIONAMENTO

- ✓ Scatola di cartone serigrafata.
- ✓ Dimensioni: L20 x P4,4 x H37,3 cm
- ✓ Peso: 950 gr



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England