



324 D Giraviti per viti con intaglio



DATI TECNICI

- ✓ Per la manovra di grani o viti incassate
- ✓ Punta zincata che garantisce un'elevata resistenza all'usura ed alla corrosione
- ✓ Lama in acciaio al Molibdeno Vanadio per le misure piccole e Cromo Silicio Vanadio per le misure grandi, in modo da garantire un'ottima resistenza alla flessione
- ✓ Impugnatura ergonomica tri-materiale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
- ✓ Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte
- ✓ Finitura lama: cromata con punta zincata
- ✓ Marcature al laser

NORMATIVE

- ✓ ISO 2380

VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=XHPIZ8zp8fA>

<https://www.youtube.com/watch?v=8a2TGT-4ge4>



324 D

Giraviti per viti con intaglio

DISEGNO

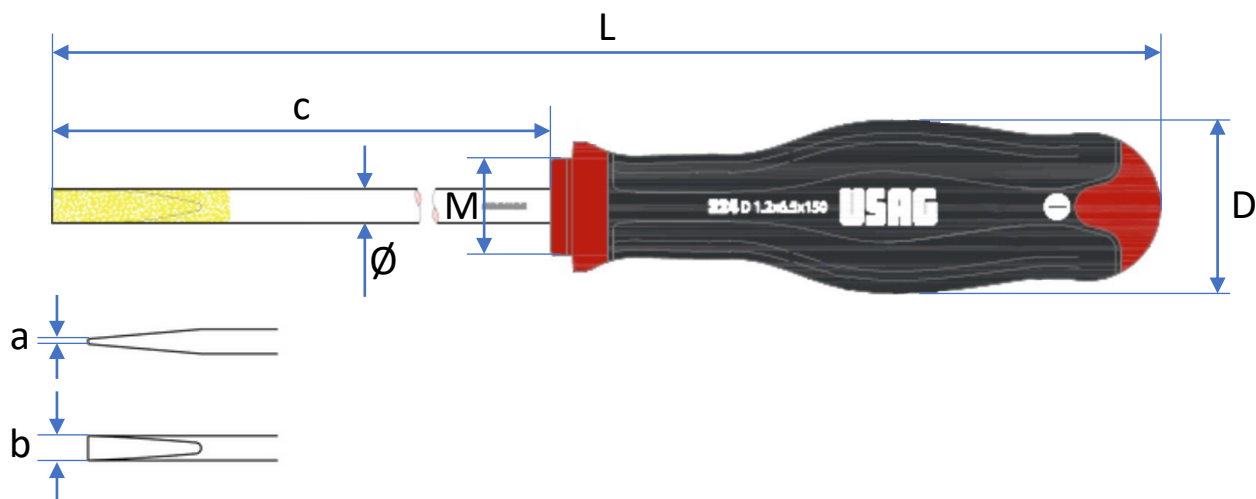


TABELLA DISEGNO

Codice	a	b	c	L	D	Ø	M		Peso gr	Materiale lama	Durezza lama HRC
U03240425	0,4	2	75	170	20	2	M0	10,5	20	73MoV5	55÷58
U03240426	0,4	2,5	50	145	20	2,5	M0	10,5	20	73MoV5	55÷58
U03240427	0,5	3	75	170	20	3	M0	10,5	25	73MoV5	55÷58
U03240428	0,6	3,5	100	204	26	3,5	M1	14	45	73MoV5	55÷58
U03240429	0,8	4	100	204	26	4	M1	14	48	73MoV5	55÷58
U03240430	0,8	4	150	254	26	4	M1	14	53	73MoV5	55÷58
U03240431	1	5,5	125	235	30	5,5	M2	16	82	61CrSiV5	55÷58
U03240432	1	5,5	150	260	30	5,5	M2	16	86	61CrSiV5	55÷58
U03240433	1,2	6,5	150	270	36	6,5	M3	20	134	61CrSiV5	55÷58

Dimensioni in mm



324 D Giraviti per viti con intaglio

MATERIALI

Impugnatura:

Parte rigida colore rosso RAL 3020 Poliammide ad alta densità PA6 MOD CHOC



Parte rigida colore rosso RAL 3020
Poliammide PA6 MOD CHOC

Parte soft colore grigio RAL 7021
Poliuretano AVALON 75AE (durezza 75 Shore A)

CONFEZIONAMENTO

✓ Scatola di cartone.



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England