



324 EPH Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®



DATI TECNICI

- ✓ Modello con esagono di manovra e lama esagonale per serraggi potenti anche con l'aiuto di chiavi di manovra
- ✓ Punta zincata che garantisce un'elevata resistenza all'usura ed alla corrosione
- ✓ Lama in acciaio al Carbonio per le misure piccole e Cromo Silicio Vanadio per le misure grandi, in modo da garantire un'ottima resistenza alla flessione
- ✓ Impugnatura ergonomica tri-materiale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
- ✓ Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte
- ✓ Finitura lama: cromata con punta zincata
- ✓ Marcature al laser

NORMATIVE

- ✓ ISO 8764

VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=XHPIZ8zp8fA>

<https://www.youtube.com/watch?v=8a2TGT-4ge4>



324 EPH

Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

DISEGNO

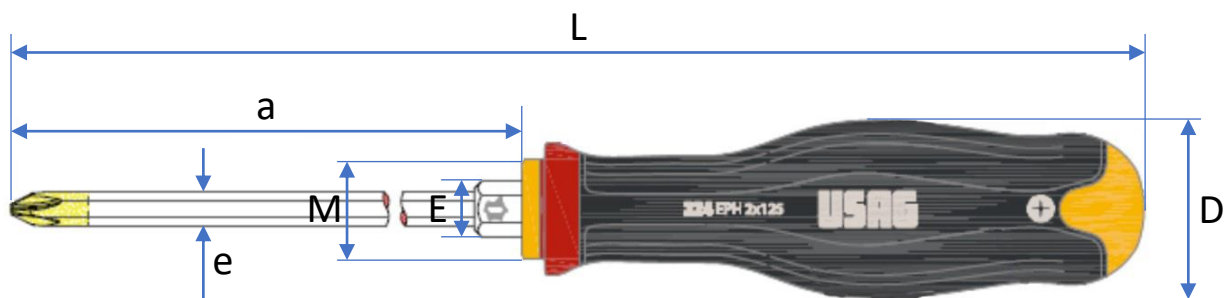


TABELLA DISEGNO

Codice	Misura	a	e	E	L	D	M		Peso gr	Materiale lama	Durezza lama HRC
U03240513	PH1	100	5	8	210	30	M2	16	80	C65	55÷58
U03240514	PH2	125	6	10	245	36	M3	20	127	C65	55÷58
U03240515	PH3	150	7,94	12	275	40	M4	22	195	61CrSiV5	55÷58
U03240516	PH4	200	10	14	325	40	M4	22	285	C65	55÷58

Dimensioni in mm



324 EPH Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

MATERIALI

Impugnatura:

Parte rigida colore giallo RAL 1023 Poliammide ad alta densità PA6 MOD CHOC



Parte rigida colore rosso RAL 3020
Poliammide PA6 MOD CHOC

Parte soft colore grigio RAL 7021
Poliuretano AVALON 75AE (durezza 75 Shore A)

CONFEZIONAMENTO

✓ Scatola di cartone.



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England