



324 PH Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®



DATI TECNICI

- ✓ Punta zincata che garantisce un'elevata resistenza all'usura ed alla corrosione
- ✓ Lama in acciaio al Molibdeno Vanadio per le misure piccole e Cromo Silicio Vanadio per le misure grandi, in modo da garantire un'ottima resistenza alla flessione
- ✓ Impugnatura ergonomica tri-materiale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
- ✓ Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte
- ✓ Finitura lama: cromata con punta zincata
- ✓ Marcature al laser

NORMATIVE

- ✓ ISO 8764

VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=XHPIZ8zp8fA>

<https://www.youtube.com/watch?v=8a2TGT-4ge4>



324 PH

Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

DISEGNO

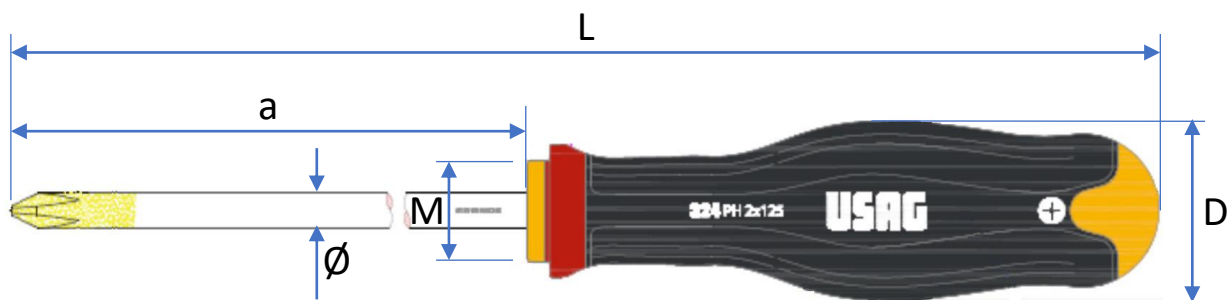


TABELLA DISEGNO

Codice	Misura	a	L	D	Ø	M		Peso gr	Materiale lama	Durezza lama HRC
U03240439	PH 0	75	179	26	3	M1	14	40	73MoV5	55÷58
U03240440	PH 1	75	185	30	4,5	M2	16	67	73MoV5	55÷58
U03240441	PH 1	100	210	30	4,5	M2	16	68	73MoV5	55÷58
U03240442	PH 2	100	220	36	6	M3	20	115	73MoV5	55÷58
U03240443	PH 2	125	245	36	6	M3	20	116	73MoV5	55÷58
U03240444	PH 3	150	275	40	8	M4	22	182	61CrSiV5	55÷58
U03240445	PH 4	200	325	40	10	M4	22	260	61CrSiV5	55÷58

Dimensioni in mm



324 PH

Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

MATERIALI

Impugnatura:

Parte rigida colore giallo RAL 1023 Poliammide ad alta densità PA6 MOD CHOC



Parte rigida colore rosso RAL 3020
Poliammide PA6 MOD CHOC

Parte soft colore grigio RAL 7021
Poliuretano AVALON 75AE (durezza 75 Shore A)

CONFEZIONAMENTO

✓ Scatola di cartone.



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England