

€ Senza IVA 63/2023
Valida fino al 31/01/2024

A close-up photograph of a stainless steel workbench. The USAG logo is embossed in red on the metal surface. The workbench is positioned next to a wooden cabinet edge. The background is a solid red color that transitions from the top right to the bottom left.


USAG

■ NUOVI
BANCHI
DA LAVORO

Made in Italy



BANCHI DA LAVORO 506 TA CON PIANO IN ACCIAIO

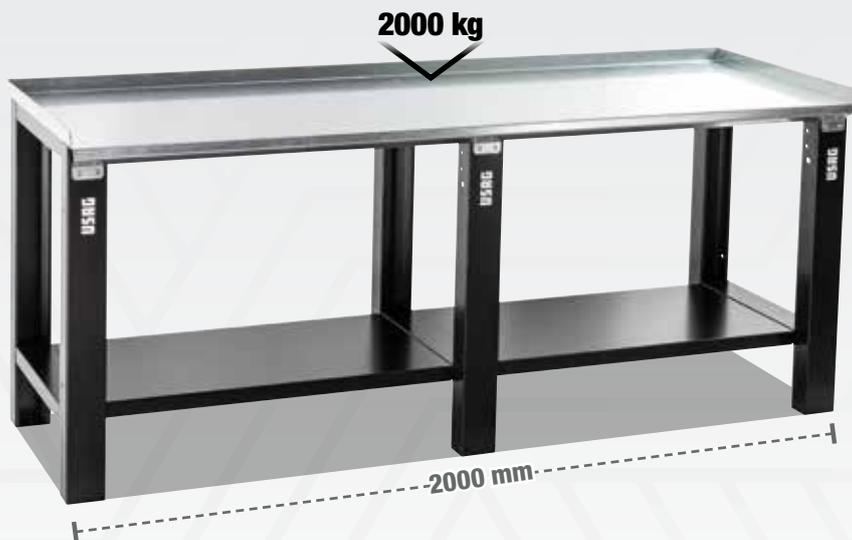

506 TA
U05060056

RAL
9005

ACCIAIO

Banco da lavoro con piano in acciaio

- Piano di lavoro in lamiera d'acciaio zincata.
- Montanti e ripiano inferiore in lamiera d'acciaio spessore 1,2 mm.
- Struttura verniciata colore nero RAL 9005.
- Fori laterali per il fissaggio di più banchi affiancati.
- Predisposizione per il fissaggio a pavimento.
- 6 montanti per il modello di lunghezza 2 metri.
- Possibilità di montare il cassetto 506 TC1.
- Portata statica: 2000 Kg.
- Spazio tra due montanti: 864 mm.
- Spazio tra il ripiano di appoggio ed il piano di lavoro: 570 mm.

~~€ 511,00~~

€ 359,00



Spessore lamiera zincata: 3 mm.



Bordi anticaduta da 37 mm.

75 kg | 2000 mm | 860 mm | 700 mm



506 TAC
U05060156

RAL
9005

ACCIAIO

Banco da lavoro con piano in acciaio – 2 cassetti

- Piano di lavoro in lamiera d'acciaio zincata.
- Montanti e ripiano inferiore in lamiera d'acciaio spessore 1,2 mm.
- Struttura verniciata colore nero RAL 9005.
- Fori laterali per il fissaggio di più banchi affiancati.
- Predisposizione per il fissaggio a pavimento.
- 6 montanti per il modello di lunghezza 2 metri.
- Portata statica: 2000 Kg.
- Spazio tra due montanti: 864 mm.
- Spazio tra il ripiano di appoggio ed il piano di lavoro: 570 mm.

~~€ 879,00~~

€ 617,00



Cassetto da 830x550 mm con altezza utile interna 130 mm.



Guide con resistenza statica fino a 60 Kg.



Maniglia in lamiera d'acciaio.

2
CASSETTI

86 kg | 2000 mm | 860 mm | 700 mm



RESISTENZA E STABILITÀ

Made in Italy



**ACCIAIO ZINCATO
SPESSORE 3 mm**

*Tagliato al laser
con bordi rifilati a mano.*

**LEGNO MULTISTRATO
SPESSORE 30 mm**

*Multistrato di pioppo e faggio
per resistenza e leggerezza.*



MONTANTI IN LAMIERA D'ACCIAIO SPESSORE 1.2 mm

*Fori laterali per il fissaggio di più banchi affiancati.
Montanti con foratura per il fissaggio a pavimento.*

BANCHI DA LAVORO 506 TL

CON PIANO IN LEGNO

2000 kg



506 TL
U05060046

RAL
9005

LEGNO

Banco da lavoro con piano in legno

- Piano di lavoro in legno multistrato.
- Montanti e ripiano inferiore in lamiera d'acciaio spessore 1,2 mm.
- Struttura verniciata colore nero RAL 9005.
- Fori laterali per il fissaggio di più banchi affiancati.
- Predisposizione per il fissaggio a pavimento.
- 6 montanti per il modello di lunghezza 2 metri.
- Possibilità di montare il cassetto 506 TC1.
- Portata statica: 2000 Kg.
- Spazio tra due montanti: 864 mm.
- Spazio tra il ripiano di appoggio ed il piano di lavoro: 570 mm.

~~€ 669,00~~

€ 469,00

65 kg | mm | 2000
860
700



Traverse in acciaio zincato.



Legno multistrato spessore 30 mm.



2000 kg



506 TLC
U05060146

RAL
9005

LEGNO


Banco da lavoro con piano in legno – 2 cassetti

- Piano di lavoro in legno multistrato.
- Montanti e ripiano inferiore in lamiera d'acciaio spessore 1,2 mm.
- Struttura verniciata colore nero RAL 9005.
- Fori laterali per il fissaggio di più banchi affiancati.
- Predisposizione per il fissaggio a pavimento.
- 6 montanti per il modello di lunghezza 2 metri.
- Portata statica: 2000 Kg.
- Spazio tra due montanti: 864 mm.
- Spazio tra il ripiano di appoggio ed il piano di lavoro: 570 mm.

~~€ 1.037,00~~

€ 727,00

2
CASSETTI



Cassetto da 830x550 mm con altezza utile interna 130 mm.



Guide con resistenza statica fino a 60 Kg.



Maniglia in lamiera d'acciaio.

76 kg | mm | 2000
860
700



KIT CASSETTO 506 TC1

PER BANCHI DA LAVORO 506 TA E 506 TL



506 TC1
U05060154Q

RAL
9005


11 kg

Cassetto per banco da lavoro

- Compatibile con banchi da lavoro 506 TA e TL da 2000.
- Dimensioni interne: 830x550 mm.
- Altezza utile interna: 130 mm.
- Maniglia in lamiera d'acciaio.
- Guide telescopiche con resistenza al carico fino a 60 Kg.
- Serratura con chiavi in dotazione.
- Struttura in lamiera verniciata nero RAL 9005.

~~€ 184,00~~

€ 129,00

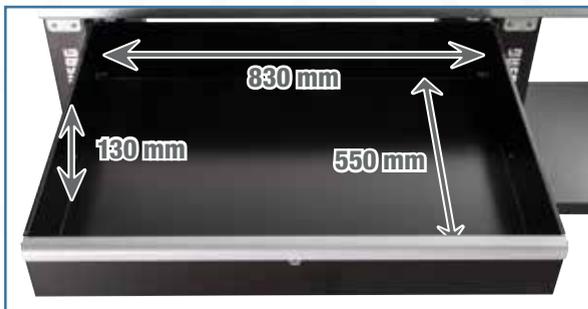

Cassetto da 830x550 mm.
Altezza utile interna: 130 mm.



Guide telescopiche con resistenza statica fino a 60 Kg.



Serratura integrata con doppia chiave in dotazione.



Maniglia ergonomica in lamiera d'acciaio.

Made in Italy



24 kg | mm | 901.
849.
452.

3
RIPIANI

504 SR
U05040004

RAL
3020

Carrello multiuso

- 3 ripiani da 770x448 mm.
- Ripiani coperti da tappetini in ABS da 2 mm.
- Bordi anticaduta da 37 mm su tutti e 3 i ripiani.
- Maniglia in tubolare d'acciaio diametro 25 mm.
- Due ruote pivotanti e due ruote fisse (Ø 100 mm) di cui una con freno.
- Fornito smontato.
- Portata massima: 200 Kg.
- Struttura verniciata colore rosso RAL 3020.

€ 211,00

€ 148,00



Maniglia in tubolare d'acciaio
Ø 25 mm.



Ripiani da 770x448 mm
con bordo anticaduta da 37 mm.



Ruote antiolio
Ø 100 mm.

Offerta valida fino al 31 gennaio 2024 salvo esaurimento scorte, presso i Rivenditori che aderiscono all'iniziativa.

Tutti i prezzi sono da intendersi in Euro, IVA esclusa. Le immagini riprodotte in questa brochure sono indicative.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. si riserva in ogni momento di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti.

**Sei un utilizzatore finale e vuoi
contattarci?.**

Vai sul nostro sito:

usag.it/it/contacts/support



Oppure chiamaci: tel. 02.8295.3731 .
da Lunedì a Venerdì dalle 08:30 alle 19:30.



Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede operativa:

Via Volta, 3 - 21020 - Monvalle (VA).

Tel. +39 0332 790 111 - info.mv@usag.it

usag.it



U63000577Y