


USAG

SMONTA AMMORTIZZATORI

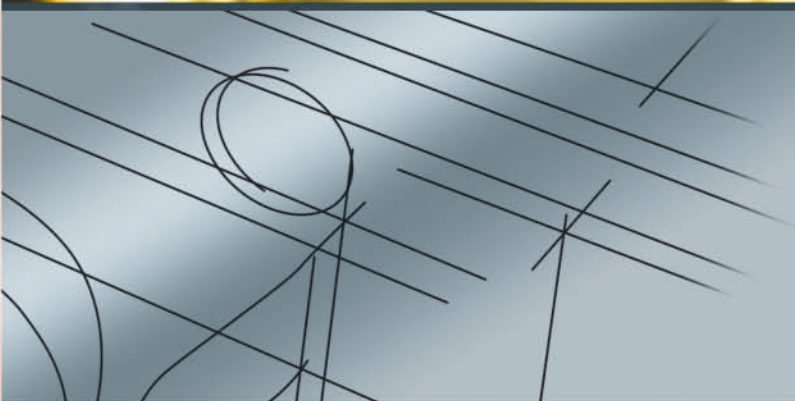

la forza
dell'innovazione

SMONTA AMMORTIZZATORI



447 T

Cod. 04470101

Smonta ammortizzatori
pneumatico universale

**ESCLUSIVA
USAG**



SMONTA AMMORTIZZATORI



SISTEMA DI AUTOLIVELLAMENTO

I due bracci superiori si adattano anche a molle coniche e disassate, comprimendole indipendentemente dalla distribuzione della forza. Questo sistema consente alla macchina di livellarsi sulla molla, senza alcuna regolazione in profondità o diametro.

CORSA DEL PISTONE

Grazie ad una corsa di 420 mm, la macchina può lavorare anche su ammortizzatori lunghi, come quelli di veicoli commerciali, fuoristrada e monovolume, senza nessuna regolazione della corsa.

FUNZIONAMENTO PNEUMATICO

Collegata all'impianto di aria compressa, la macchina sviluppa una forza di compressione fino a 1226 kg a 10 bar di pressione, senza perdite di potenza.

CILINDRO IN ALLUMINIO

Il cilindro è realizzato in lega di alluminio e resina di nylon caricato con fibra di vetro: non ci sono problemi di corrosione e di ossidazione della meccanica interna.

STAFFE INFERIORI

Le staffe inferiori e la morsa hanno un sistema di aggancio/sgancio rapido che velocizza tutte le operazioni di sostituzione. Quando non sono utilizzati, gli accessori si inseriscono lateralmente negli appositi supporti porta-staffe.

COMANDO

La valvola di comando può essere pilotata solo quando la macchina è collegata all'impianto di aria compressa. Quindi può essere scollegata mentre la molla rimane schiacciata fra le staffe superiori e inferiori, senza pericolo di perdite. In qualsiasi condizioni è garantita la massima sicurezza.

CONFORMITÀ DIRETTIVA MACCHINE

La progettazione della macchina risponde pienamente alla Direttiva Machine 98/37/CE. La protezione di sicurezza consente all'operatore di lavorare in sicurezza, senza intralcio nelle varie fasi di intervento.

VASSOIO SUPERIORE

Nella parte superiore si trova un pratico vassoio, realizzato per contenere chiavi e dadi durante le fasi di montaggio/smontaggio dell'ammortizzatore.

INGOMBRO

La macchina è compatta (1390x450x470 mm) e può essere facilmente posizionata in officina. Il montaggio e l'installazione è semplice ed immediato, in quanto la macchina richiede solamente l'allacciamento all'aria compressa.

GARANZIA: 12 MESI.



STANDARD

447 TC1

Cod. Q04470105

Staffa premi molla piccola
(78÷130 mm)



447 TC2

Cod. Q04470106

Staffa premi molla grande
(125÷205 mm)



447 TA

Cod. Q04470101

Morsa



447 TB1

Cod. Q04470102

Morsetti superiori universali



OPZIONALI

447 TB2

Cod. Q04470103

Morsetti superiori per auto
HONDA E TOYOTA



447 TG

Cod. Q04470112

Staffa per modelli:
PORSCHE CAYENNE
VW TOUAREG



447 TF

Cod. Q04470111

Staffa superiore
per modelli MERCEDES.
Staffa premimolla media
(105÷182 mm)



Le immagini riprodotte sono indicative.

Utensilerie Associate S.r.l. si riserva in ogni momento di modificare le caratteristiche tecniche dei propri prodotti.



Utensilerie Associate S.r.l.

Via Volta, 3 · 21020 Monvalle (VA) Italia
Tel. 0332 790111 · Fax 0332 790602
info.mv@usag.it · www.usag.it

