



133 AX

Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi diritti



DATI TECNICI

- ✓ Adatte per lavori di presa e taglio nel campo della meccanica fine
- ✓ Becchi a punta con superficie di presa zigrinata
- ✓ Taglienti ulteriormente temprati ad induzione
- ✓ Permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
- ✓ Fulcro più vicino ai taglienti per ridurre lo sforzo della mano durante il taglio
- ✓ Cerniera aperta con articolazione forgiata
- ✓ Impugnature ergonomiche bimalteriali
- ✓ Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
- ✓ Esecuzione cromata

NORMATIVE

- ✓ ISO 5745

VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=GmUPQ7LixYA>

<https://www.youtube.com/watch?v=aEyy8y04uoE>



133 AX

Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi diritti

DISEGNO

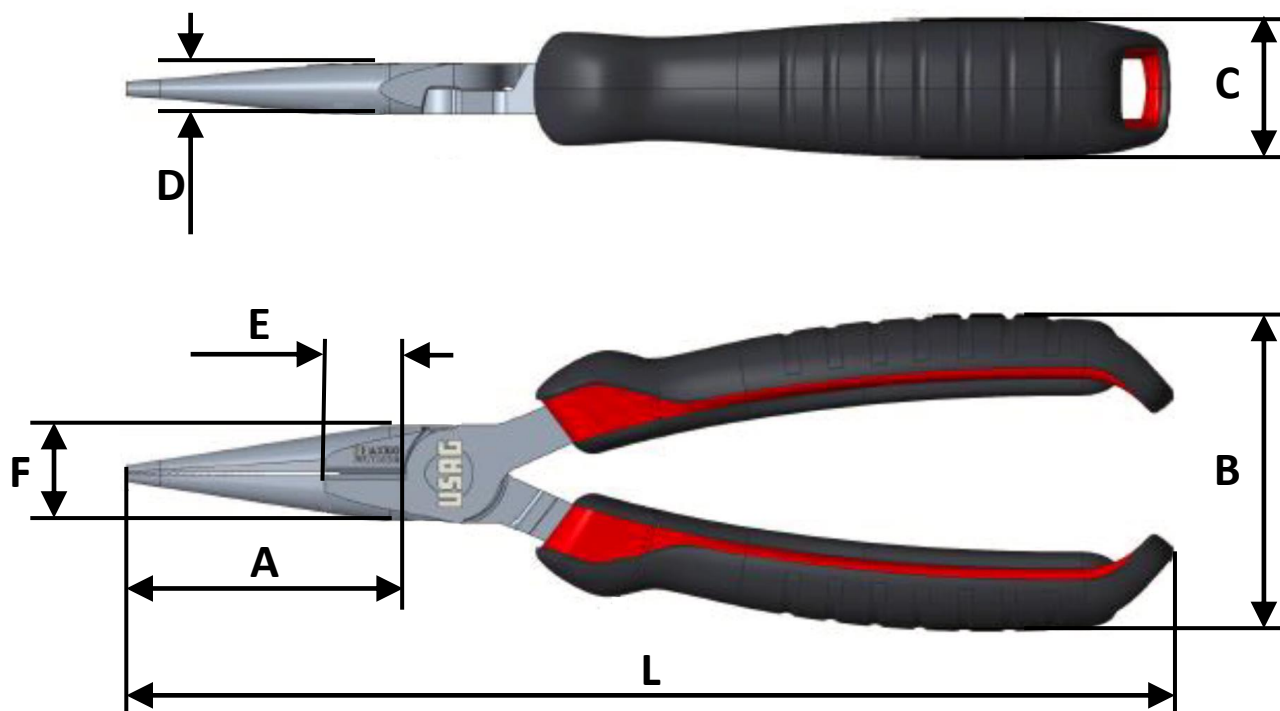


TABELLA DISEGNO

Codice	L	A	B	C	D	E	F	1600 N/mm ²		Durezza HRC		
								Ø max mm	Peso gr	Acciaio	Corpo	Taglienti
U01330150	185	50	57	25	9	14	17	1,6	155	C60	42÷48	61÷63
U01330151	211	75	58	25	9	14	18	1,6	200			
<i>Tolleranze</i>	± 5	± 2	± 5	± 2	± 2	± 2	± 2					

Dimensioni in mm



133 AX

Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi diritti

MATERIALI

Acciaio: C60

Finitura: Nichelata – Cromata

Manici:

DRYFLEX grigio antracite RAL 7021

SANTOPRENE rosso RAL 3020

CONFEZIONAMENTO

✓ Scatola di cartone.



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England