



## 324 PH/SE4

Serie di 4 giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

cod. U03240668



### DATI TECNICI

- ✓ Punta zincata che garantisce un'elevata resistenza all'usura ed alla corrosione
- ✓ Lama in acciaio al Molibdeno Vanadio per le misure piccole e Cromo Silicio Vanadio per le misure grandi, in modo da garantire un'ottima resistenza alla flessione
- ✓ Impugnatura ergonomica tri-materiale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
- ✓ Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte
- ✓ Finitura lama: cromata con punta zincata
- ✓ Marcature al laser

### NORMATIVE

- ✓ ISO 8764

### VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=XHPIZ8zp8fA>

<https://www.youtube.com/watch?v=8a2TGT-4ge4>




# 324 PH/SE4

## Serie di 4 giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

cod. U03240668

### DISEGNO

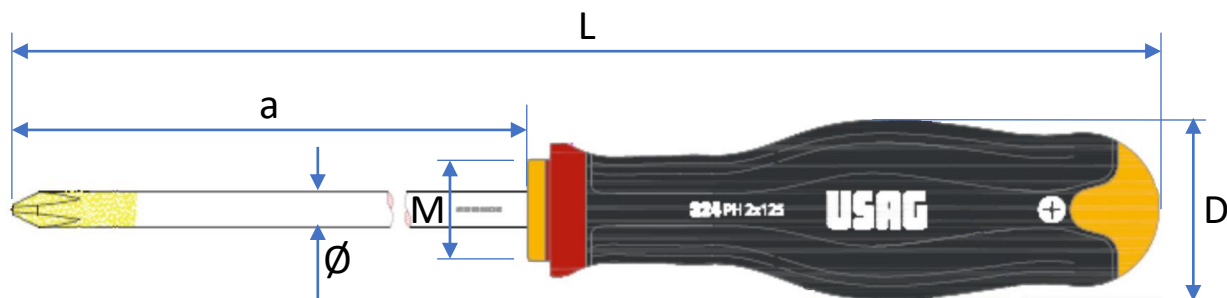

### TABELLA DISEGNO GIRAVITI CONTENUTI

Codice	Misura	a	L	D	Ø	M		Peso gr	Materiale lama	Durezza lama HRC
U03240439	PH 0	75	179	26	3	M1	14	40	73MoV5	55÷58
U03240440	PH 1	75	185	30	4,5	M2	16	67	73MoV5	55÷58
U03240443	PH 2	125	245	36	6	M3	20	116	73MoV5	55÷58
U03240444	PH 3	150	275	40	8	M4	22	182	61CrSiV5	55÷58

Dimensioni in mm



# 324 PH/SE4

## Serie di 4 giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

cod. U03240668

### MATERIALI

#### Impugnatura:

Parte rigida colore giallo RAL 1023 Poliammide ad alta densità PA6 MOD CHOC



Parte rigida colore rosso RAL 3020  
Poliammide PA6 MOD CHOC

Parte soft colore grigio RAL 7021  
Poliuretano AVALON 75AE (durezza 75 Shore A)

### CONFEZIONAMENTO

✓ Scatola di cartone



**Stanley Black & Decker Italia Srl**  
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)  
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330  
info.mv@usag.it

**USAG.IT**  
**USAG-TOOLS.NET**

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England